


# NLB 中国组装超高压水泵

## 225D 柴油驱动水泵


NLB中国组装高压水泵机组是以NLB原装进口的225系列可转换水泵为基础设计的。这种泵更换迅速，直线型液力端设计，更少的零件实现更高的运行效率，同时维护更加简便。而且它只需要更换简单的转换套件就可以让运行压力在8,000psi (552 bar) 和40,000psi (2,800 bar) 之间转换。

NLB225系列水泵沿用耐用、可靠的设计，这种设计经过了30多年实际使用验证。座地式水泵采用坚固的底座和紧凑的设计。一个单独的附件分路阀箱装载所有的操作控制装置(调压阀、压力表和防爆膜)，它将为这些重要的零件提供更多的保护。

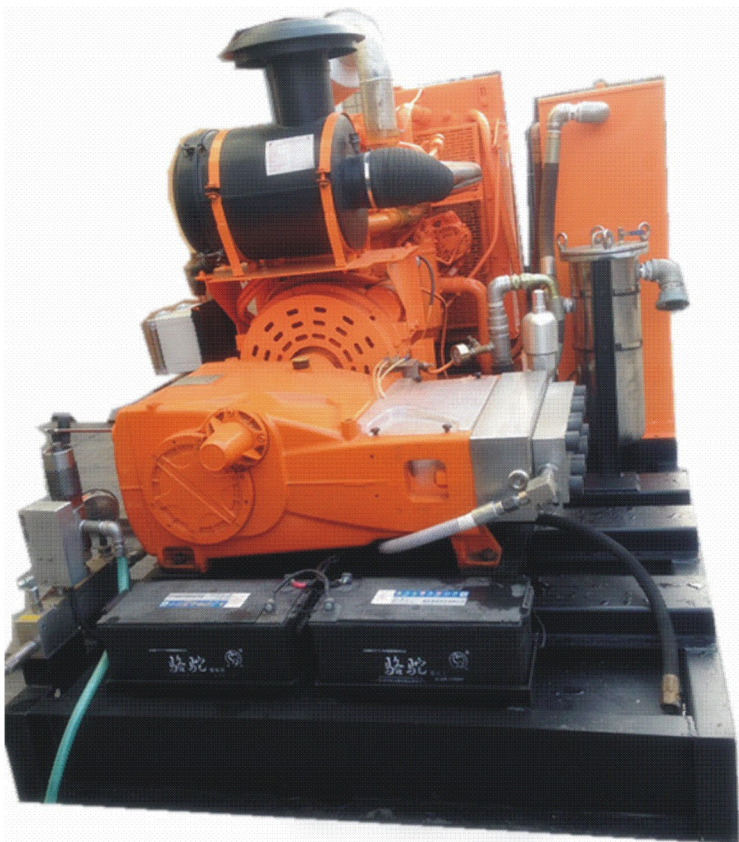

快速更换柱塞液力端，简单、快速、可靠

NLB225系列水泵都可以通过简单快速地更换柱塞或转换套件而使一台水泵可以在不同压力下有不同的水量。

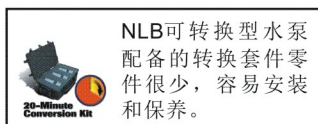

NLB可转换型水泵配备的转换套件零件很少，容易安装和保养。

- 所有压力条件下都可使用同一个泵体和高压水管路；
- 旋开拆卸的泵头，就可进行压力转换和维护，简单方便；
- NLB的转换套件只有6个集成装置；
- 5分钟内可以更换密封填料。

### 工业型发动机：

- 额定功率250 kw (340hp)

### 水泵优点：

- 低速运转柱塞泵是由高等级不锈钢制成，有很强的可靠性；
- 水泵可在20分钟内改变配置使压力从8,000psi转换到40,000psi；
- 独立的附件分路阀箱，可以适用于8,000到24,000psi间的所有运行压力，上面还配有压力表、防爆膜、调压阀；
- 水压启停控制装置根据实际操作压力变化而自动调节油门；
- 轻型、紧凑的座地式和拖车式可供选择。

### 座地式：

- 尺寸：2.80m长x1.68m宽x2.00m高；
- 重量：3,000kg；

### 发动机驱动泵系统：

- 三柱塞水润滑；
- 525L油箱；
- 24伏电启动控制面板；
- V型耐用皮带传动，带保护装置；
- 入水过滤器；
- 30,000lb. 油压表，带缓冲器；
- 480L不锈钢水箱；